



Používateľská príručka

DAC-WPC-01



**DIGITÁLNE ALARMOVÉ HODINY S BEZDRÔTOVOU FUNKCIOU
NABÍJANIA**

Vlastnosti


- Digitálny budík s funkciou bezdrôtového nabíjania
- Vstavaný modul bezdrôtového nabíjania pre jednoduché nabíjanie vášho iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6 a ďalšie zariadenia s bezdrôtovým pripojením
- Veľký LCD displej zobrazuje čas, dátum a teplotu
- Funkcia duálneho budíka umožňuje nastaviť 2 samostatné budíky

Technické údaje

- Vstupný výkon: 5V/1,5A
- Bezdrôtový výstup: 5V/1A 5W




PREHĽAD VÝROBKU

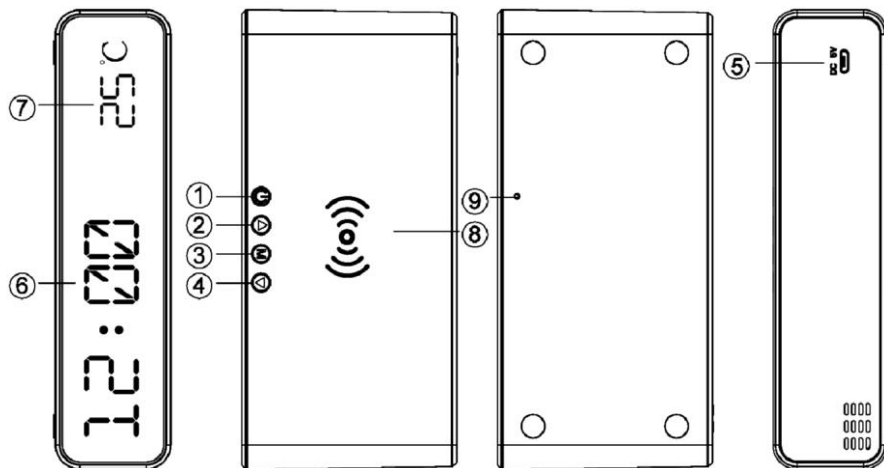


1. Zap./Vyp.
2. Hore
3. Menu
4. Dolu
5. Micro USB vstup

6. Zobrazenie času
7. Zobrazenie teploty
8. Bezdrôtová nabíjacia podložka
9. Reset


ZAPNUŤIE


Stlačte  zapnúť. LED displej zobrazí čas a teplotu.

DISPLEJ

Stlačte  na prepínanie medzi rôznymi režimami zobrazenia (čas/dátum/alarm1/2/3).


NASTAVENIE ČASU

Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí čas.


Dlho stlačte  kým bliká čas. Na displeji sa zobrazí režim 12h alebo 24h.

Stlačte   vyberte režim 12h alebo 24h a stlačte  na potvrdenie režimu (ak je zvolený režim 12h, potom sa v ľavom rohu displeja rozsvieti „PM/AM“).


Stlačte   najskôr nastavte Hodinu.

Stlačte  na potvrdenie hodiny a minúty začnú blikáť.

Stlačte   na úpravu minút.


Stlačte  na potvrdenie minút.

NASTAVTE DÁTUM


Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí dátum.

Dlho stlačte  kým rok neblinká.

Stlačte   pre zmenu roku.

Stlačte  pre potvrdenie roku a mesiac začne blikať.

Stlačte   pre zmenu mesiaca.


Stlačte  pre potvrdenie mesiaca a deň začne blikať.


Stlačte   pre zmenu dňa.



Stlačte  pre potvrdenie dňa.


NASTAVENIE BUDÍKA

Tento budík má 3 samostatné nastavenia budíka, A1, A2 a A3, ktoré je možné nastaviť jednotlivo.


Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ alebo „-A3“.


Dlho stlačte  kým nezačne blikať čas budíka.

Stlačte   najskôr nastavte Hodinu.


Stlačte  pre potvrdenie hodiny a minúty začnu blikať.



Stlačte   pre nastavenie minút.


Stlačte  pre potvrdenie minút.

Stlačte  pre určenie hodín.

POVOLÍŤ alebo ZAKÁZAŤ ALARM

Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ alebo „-A3“.
„-A1“ znamená, že alarm 1 je deaktivovaný. „0NA1“ znamená, že je povolený alarm 1.

Stlačte   pre zapnutie alebo vypnutie zvoleného alarmu (1, 2 alebo 3).

Keď je povolený jeden z budíkov, na displeji sa zobrazí ikona budíka  v dolnom ľavom rohu na displeji.


Keď nastane nastavený čas(y) budíka, začne bzučiak alarmu pípať a alarm bude blikať. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre zastavenie zvuk. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuk sa zastaví po 60 sekundách.

TEPLOTA NASTAVENIE

Stlačte  f alebo držte 2 sekundy na prepínanie medzi stupňami Fahrenheita / Celzia.


REŽIM ÚSPORA ENERGIE

Keď je zapnutá úspora energie, zobrazenie hodín sa automaticky vypne po 30 sekundách. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre opätovné zobrazenie.

Krátko stlačte  zapnutie/vypnutie úsporného režimu („ONSd“ znamená, že je zapnutý úsporný režim a „-Sd“ znamená, že je vypnutý).

NASTAVENIE DISPLEJA

Displej má 3 nastavenia. V závislosti od zvoleného nastavenia sa na displeji zobrazí buď čas, dátum alebo striedajte dátum a čas.

Stlačte  tlačidlom vyberte DP-1/DP-2/DP-3.

DP-1: Displej bude automaticky striedať čas a dátum každé 4 sekundy.

DP-2: Užívateľ môže vybrať zobrazenie dátumu alebo času.

DP-3: Sa zobrazuje čas. Stlačte  pre zobrazenie dátumu na 4 sekundy.

<p>(ENG) Declaration of conformity This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning RED (2014/53/EU). The CE declaration can be found under www.gembird.eu</p>	<p>(NL/BE) Verklaring van overeenstemming Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale en Europese richtlijnen en regelgeving met betrekking tot RED (2014/53/EU). Dit product heeft een CE-markering en de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website: www.gembird.eu</p>
<p>(FR/BE) Déclaration de conformité Le produit est contrôlé et remplit les exigences des directives nationales et de la directive RED (2014/53/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: www.gembird.eu</p>	<p>(DE) Konformitätserklärung Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie RED (2014/53/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.eu heruntergeladen werden.</p>
<p style="text-align: center;">Vyhľadzenie o zhode</p> <p>Tento produkt je testovaný a vyhovuje základným požiadavkám zákonov člena štátov RED (2014/53/EÚ) CE vyhlásenie nájdete na www.gembird.eu</p>	

